


3,6 kV

A = 254 mm

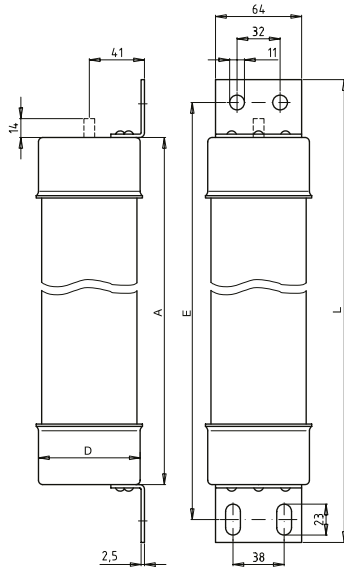

Sicherungseinsätze nach Britischem Standard / Fuse-Links acc. British standard

Einsatz / Application

Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1-2 Stück / 1-2 pieces

| | | |
|---|--------------------------|-----------|
| Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up | IEC 60282-1 IEC 60644 | BS 2692-1 |
|---|--------------------------|-----------|

| Bemessungs- spannung Rated Voltage | Artikel Article | Bemessungs- strom Rated Current | Länge Length | | | Durch- messer D Diameter D | Größe Size | Anzahl Siche- rungskörper Number of Barrels |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------------------|---------------|--|
| | | | L | E | A | | | |
| kV | | A | mm | mm | mm | mm | | |
| 3,6 | 30 269 56 | 50 - 315 | 337 | 305 | 254 | 76 / 82 | TA2 | 1 |
| | 30 270 56 | 355 - 500 | | | | | | 2 |


| Bemessungs- strom Rated Current | Artikel Nr. Article No. | Gewicht Weight | Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁ | Minimaler Ausschaltstrom Minimum brea- king current - I ₃ | Schmelzintegral Pre-Arcing-I ² t- Value | Ausschalt- integral Total I ² t-Value | Leistungs- abgabe Power Loss | Kalt- widerstand Cold resistance |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---|
| A | | kg/1 | kA | A | A ² s | A ² s | W | mΩ |
| 50 | 30 269 56.50 | 3,9 | 50 | 140 | 3.400 | 16.000 | 23 | 7 |
| 63 | 30 269 56.63 | 3,9 | 50 | 135 | 5.400 | 25.000 | 31 | 5,7 |
| 80 | 30 269 56.80 | 3,9 | 50 | 200 | 6.200 | 29.000 | 36 | 4 |
| 100 | 30 269 56.100 | 3,9 | 50 | 285 | 14.000 | 65.000 | 39 | 3 |
| 125 | 30 269 56.125 | 3,9 | 50 | 375 | 25.000 | 115.000 | 44 | 2,5 |
| 160 | 30 269 56.160 | 3,9 | 50 | 490 | 64.000 | 295.000 | 46 | 1,5 |
| 200 | 30 269 56.200 | 3,9 | 50 | 690 | 121.000 | 559.000 | 54 | 1,1 |
| 224 | 30 269 56.224 | 3,9 | 50 | 790 | 144.000 | 665.000 | 57 | 1 |
| 250 | 30 269 56.250 | 3,9 | 50 | 1.050 | 307.000 | 1.414.000 | 61 | 0,7 |
| 315 | 30 269 56.315 | 3,9 | 50 | 1.500 | 627.000 | 2.880.000 | 70 | 0,6 |
| 355 | 30 270 56.355 | 3,9 | 50 | 2.10 | 760.000 | 3.700.000 | 89 | 1 |
| 400 | 30 270 56.400 | 7,8 | 50 | 2.400 | 900.000 | 4.400.000 | 108 | 0,9 |
| 450 | 30 270 56.450 | 7,8 | 50 | 2.700 | 1.230.000 | 6.000.000 | 120 | 0,8 |
| 500 | 30 270 56.500 | 7,8 | 50 | 2.700 | 1.230.000 | 6.000.000 | 141 | 0,7 |

3,6 kV

A = 254 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

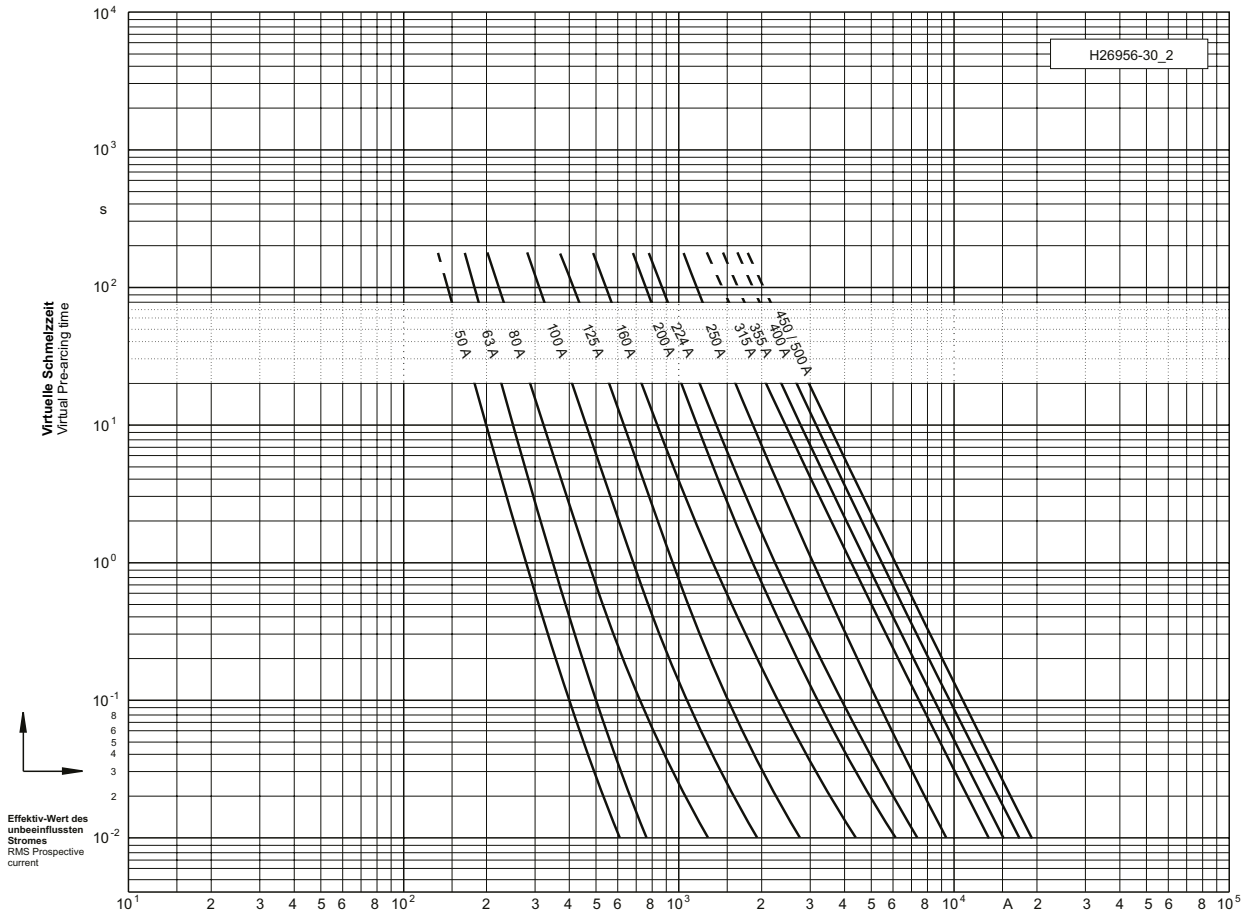

Durchlass-Strom
Cut-off current

