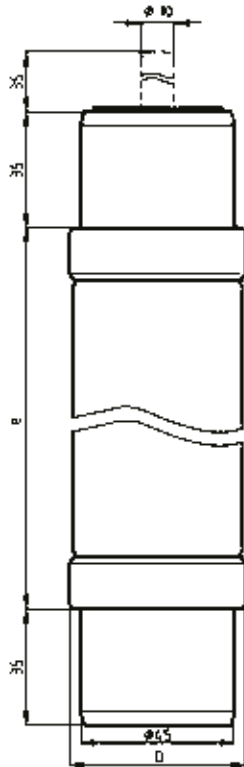
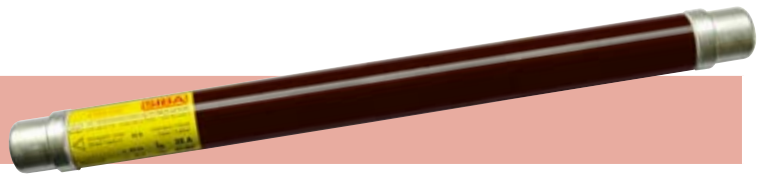


38,5 kV
"e" = 537 mm

 Mit und ohne Schlagstift 80N / With and without striker-pin 80N
 Nach DIN 43 625 / Acc. DIN 43 625

Einsatz / Application

Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


 Betriebsklasse / Class
 Teilbereich / Back-up

 IEC 60282-1
 DIN 43 625


VDE 0670-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
38,5	30 337 11	0,5 - 5	537	53
	30 337 13	2 - 5	537	

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr.		Gewicht	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelz- integral Pre- Arcing- I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value	Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance
	Article No.						U _n max		
A	ohne Schlagst. w/o striker pin	mit Schlagstift with striker pin	kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
0,5	30 337 11.0,5	-	2,6	40	5	1,6	5,9	23	64.800
1	30 337 11.1	-	2,6	40	8	0,63	1,8	14	10.200
2	30 337 11.2	30 337 13.2	2,6	40	16	3,2	9,8	25	4.900
2,5	30 337 11.2,5	30 337 13.2,5	2,6	40	20	7,2	35	27	3.050
3,15	30 337 11.3,15	30 337 13.3,15	2,6	40	24	17	48	29	2.200
4	30 337 11.4	30 337 13.4	2,6	40	32	31	90	38	1.640
5	30 337 11.5	30 337 13.5	2,6	40	40	40	125	26	748

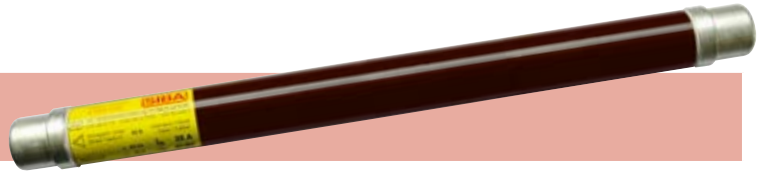38,5 kV**"e" = 537 mm**

Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

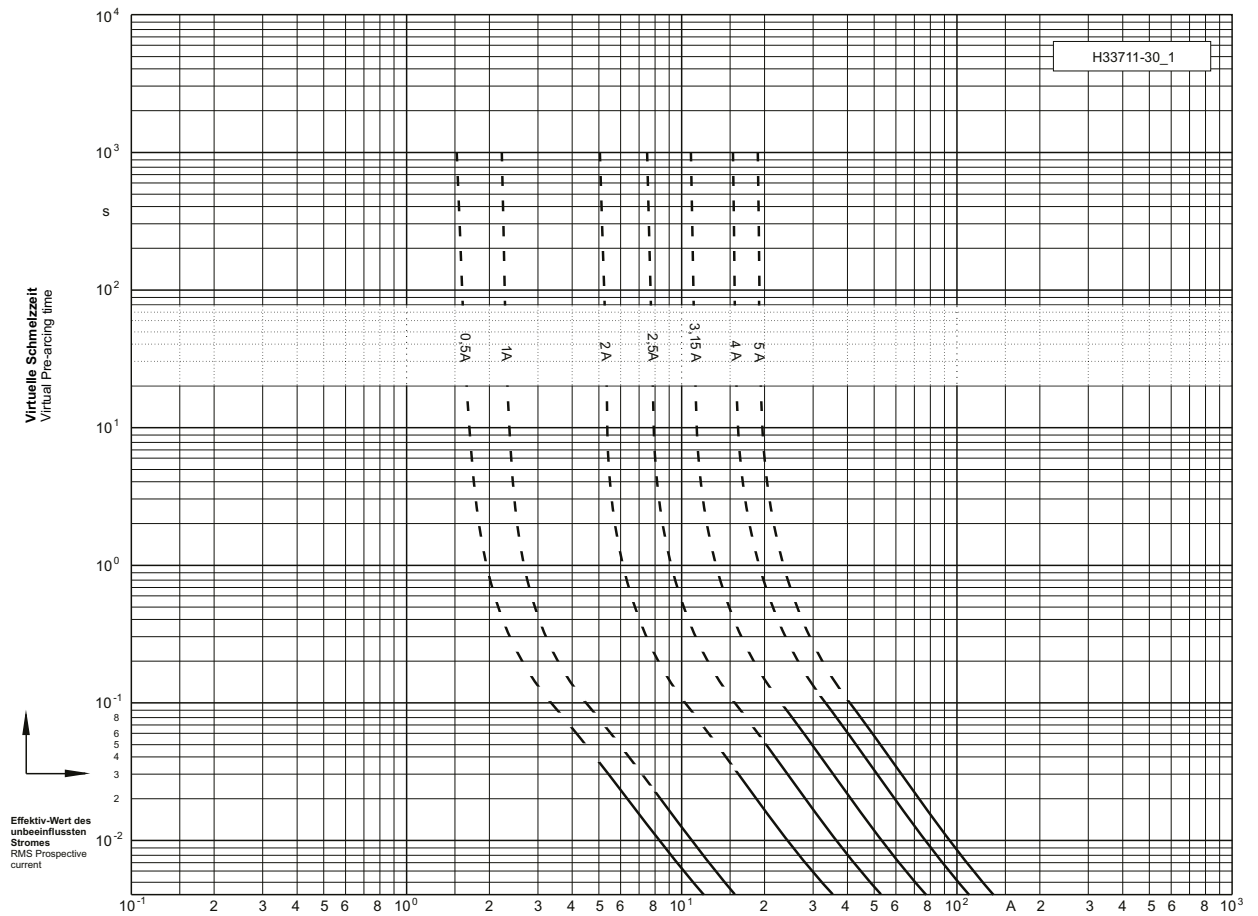

Durchlass-Strom
Cut-off current

