


10/17,5 kV L = 220 mm

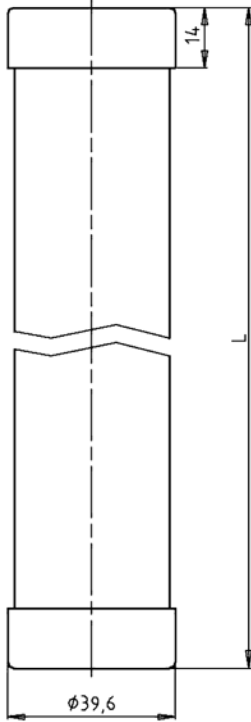

Einsatz / Application
Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
---	-----------	---------------------


Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/17,5	30 444 11	0,5 - 3	220	39,6

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 444 11.0,5	0,7	63	2,5	0,1	0,9	4,4
1	30 444 11.1	0,7	63	8	0,6	1,9	7,4
2	30 444 11.2	0,7	63	12	3,2	9,9	13
3	30 444 11.3	0,7	63	24	16,1	47,8	15

10/17,5 kV L = 220 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

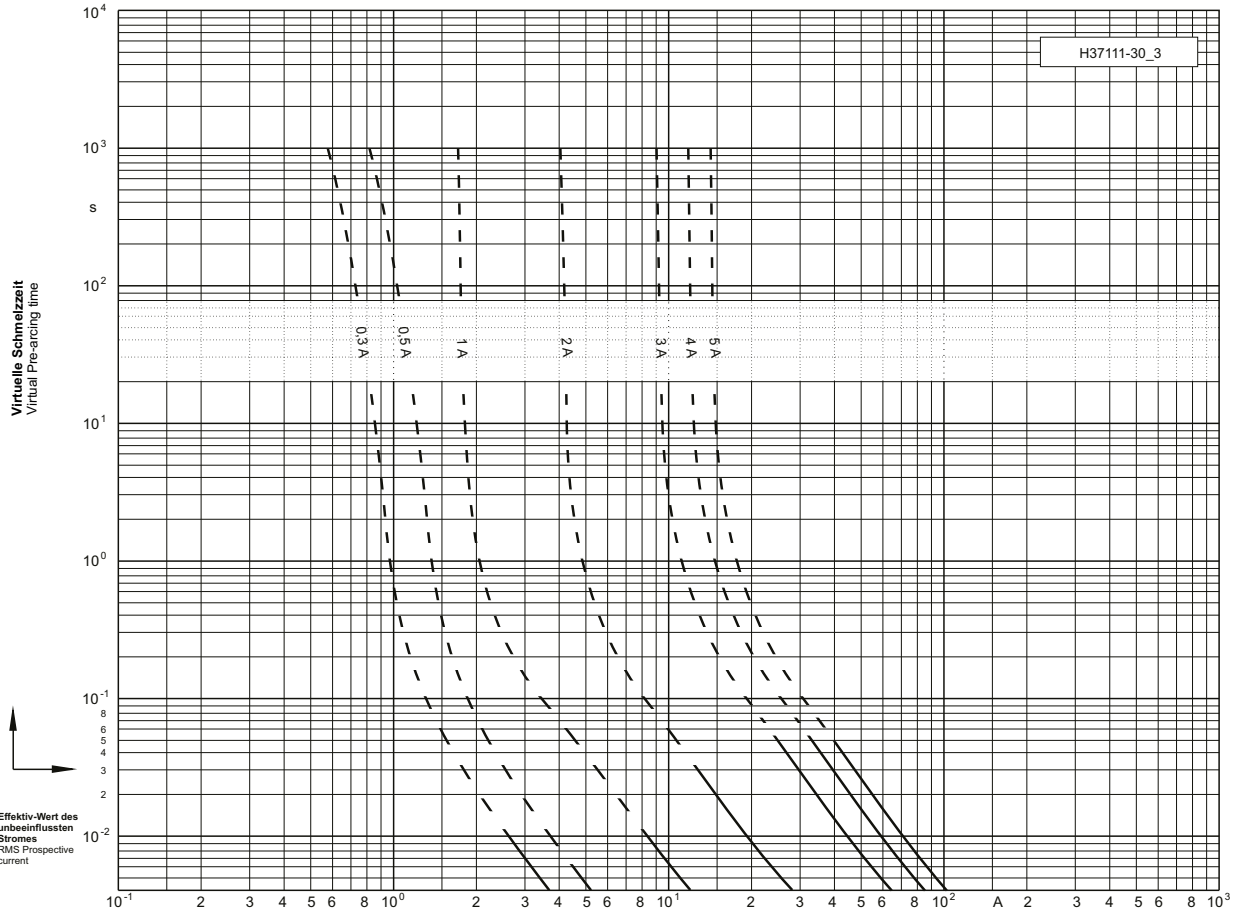

Durchlass-Strom
Cut-off current

