
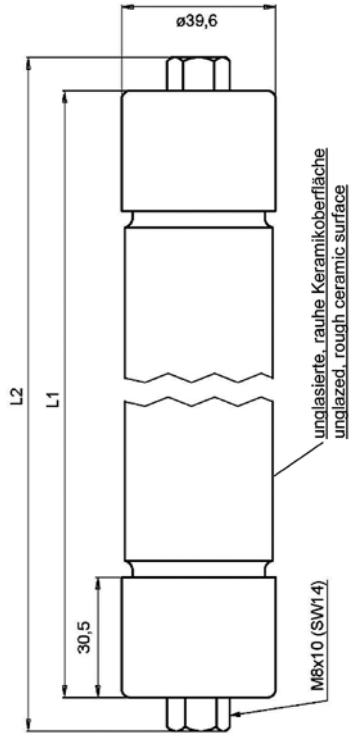


10/24 kV L = 240 mm

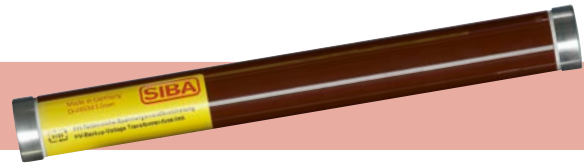

Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


| Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up | | Werksnorm | Company Standard | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bemessungs- spannung Rated Voltage | Artikel Article | Bemessungsstrom Rated Current | Länge 1 "e" Length 1 "e" | Länge 2 "e" Length 2 "e" |
| kV | | A | mm | mm |
| 10/24 | 30 508 11 | 1 | 240 | 257 |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | | 5 | | |

| Bemessungs- strom Rated Current | Artikel Nr. Article No. | Gewicht Weight | Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current | Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current | Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value | Ausschaltintegral Total I ² t-Value | Leistungsabgabe Power Loss |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|--|---|-------------------------------|
| A | | kg/1 | kA | A | A ² s | A ² s | W |
| 1 | 30 508 11.1 | 1,2 | 63 | 8 | 0,6 | 1,9 | 9 |
| 2 | 30 508 11.2 | 1,2 | 63 | 12 | 3,2 | 9,9 | 15 |
| 3 | 30 508 11.3 | 1,2 | 63 | 24 | 16,1 | 47,8 | 17 |
| 4 | 30 508 11.4 | 1,2 | 63 | 32 | 28,9 | 85,3 | 26 |
| 5 | 30 508 11.5 | 1,2 | 63 | 40 | 40,9 | 120,7 | 31 |
| 7,2 | 30 524 11 | | 0,7 | 5,6 | 2,1 | 20 | 6,5 |
| 25,8 | 30 527 11.1 | | 0,5 | 4 | 0,4 | 5 | 2,4 |
| 25,8 | 30 527 11.2 | | 1 | 8 | 1,8 | 25 | 5,3 |
| 25,8 | 30 527 11.3 | | 2 | 12 | 2,9 | 33 | 19 |


Verwendung nur in Kombination mit geeignetem Isoliermedium zur Gewährleistung der dielektrischen Festigkeit aufgrund der Schaltspannung gemäß IEC 60 282-1 Tab.8

Application only in combination with a proper insulating medium to guarantee the dielectrical strenght in case of switching voltages acc. IEC 60 282-1 Tab.8

10/24 kV L = 240 mm

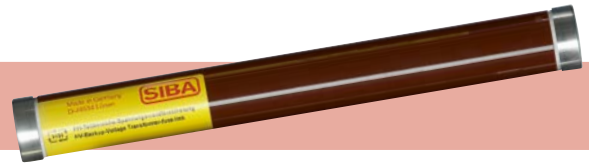

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic

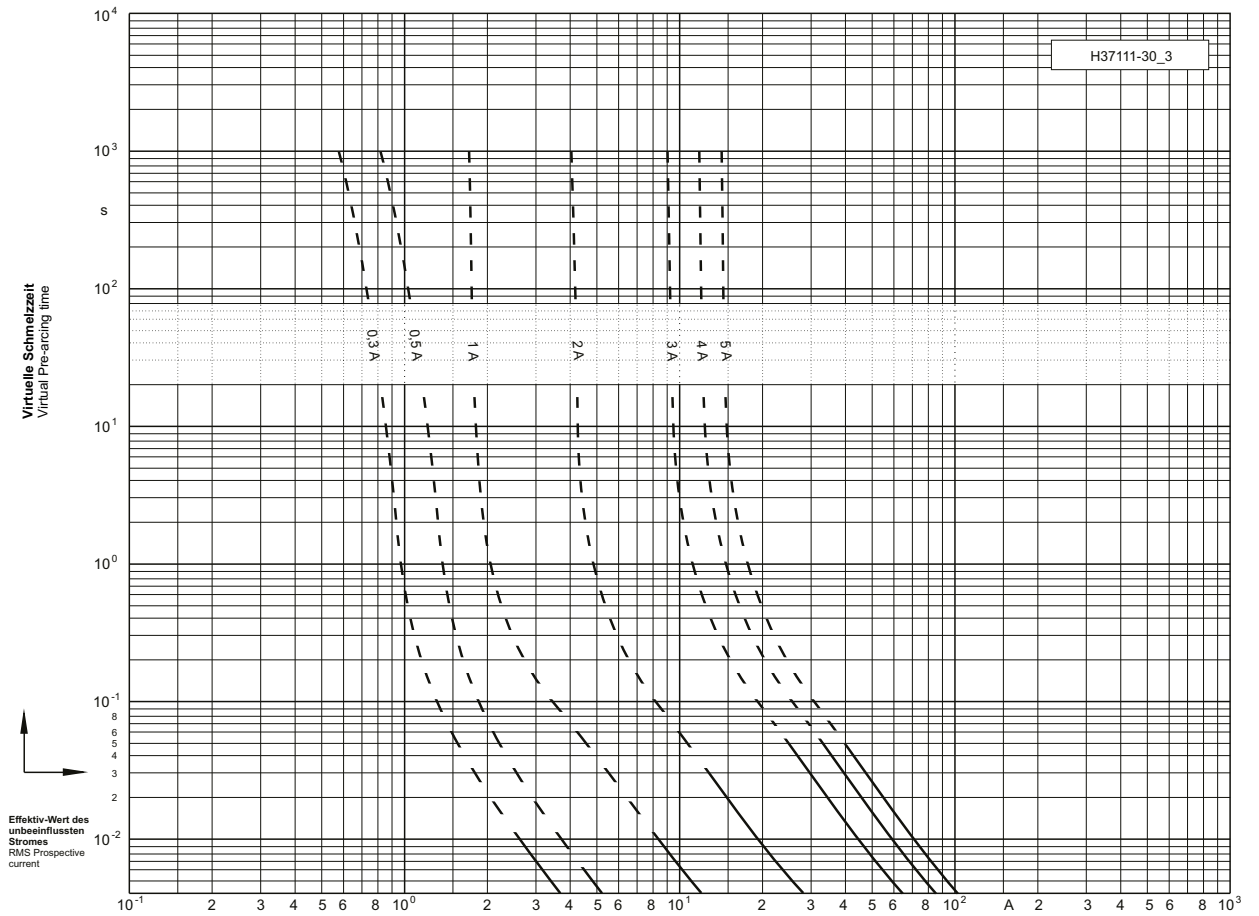

Durchlass-Strom
Cut-off current

